30. Oktober 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22


http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M100N - KFZ Ultraschall Marderscheuche




M100N

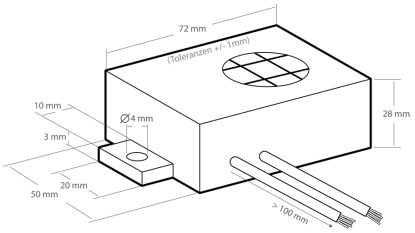

Erzeugt für Menschen nicht hörbare, aggressive Ultraschalltöne, die von Mardern als äußerst lästig empfunden und daher möglichst gemieden werden. Montage im Kfz-Motorraum.
Ultraschall-Marderscheuche zur Verwendung im Kfz, in Häusern und auf Dachböden. Erzeugt enorm laute, pulsierende Ultraschalltöne mit einem Spezial-Kalottenlautsprecher.
Lieferbares Zubehör: M038N - Gleichspannungswandler



Werbeplakat für Händler zum ausdrucken

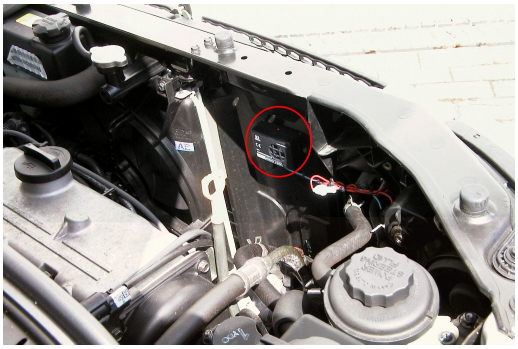

Technische Daten:
Features: Starker Halbkugel-Kalottenlautsprecher, 2 fach wirksam Ultraschall + pulsierendes Licht.
Betriebsspannung: 11 - 15 V DC (Autobatterie)
Einschaltfunktion: Soft-Start, damit der Bordcomputer nicht gestört wird.
Durchschnittlicher Stromverbrauch: < 2 mA
Ultraschall-Frequenz: ca. 23 kHz.
Abstrahlwinkel: ca. 140°
Schalldruck: max. ca. 110 dB ± 20% (Ultraschall-Geräte sollten einen Schalldruckpegel von über 100 dB(C) haben, um eine Gewöhnung zu vermeiden (Ergebnis ADAC-Test). (Quelle de.wikipedia.org/wiki/Marderabwehr)
Sound: laut pulsierend
Lautsprecher: Keramik-Piezo-Ultraschall-Lausprecher mit Alu-Kalottenmembran.
Optische Abschreckung: pulsierende LED
Temperaturbereich: ca. –25 bis +80°C
Elektronik: wasserdicht vergossen
Sicherung im Sicherungshalter: F500mA
Maße: ca. 72 x 50 x 28 mm (ohne Befestigungslaschen)
Spannungsspitzen: Abgesichert gegen Spannungsspitzen im Bordnetz bis 40 V (< 20 ms)
CAN-Daten-Bus: für Fahrzeuge mit CAN-Daten-Bus geeignet.
Warum hat das Gerät keine Frequenzänderung? Antwort: Marder und andere Klein-Raubtiere stoßen kurze, heftige Warnschreie aus, keine Sirenentöne! Unsere Marderscheuche imitiert diese sinusähnlichen Töne sehr naturgetreu und ist deshalb die optimale Mardervergrämung!

