6 de noviembre de 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22


http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M063N - Dimmer 12 - 48 V/AC, max. 10 A



M063N

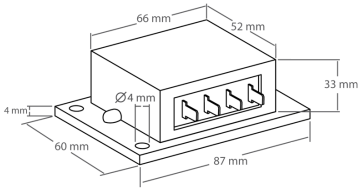

Regula con progresión continua motores de 12 V/AC (también motores de corriente continua con rectificador preconectado), bombillas, calefacciones, etc. Solamente para el servicio a un transformador 12 V/AC (50 - 60 Hz), no para tensión continua (acumulador). Se pueden también regular tensiones como 24 V/AC o 48 V/AC por cambiar el potenciómetro.
Important installation instructions, please note!

Technical Data:
Tensión de servicio: 12 V/AC, 50 - 60 Hz (solamente para transformadores con núcleo de hierro normales, no para transformadores electrónicos)
Cuando el potenciómetro adjunto se cambia por un potenciómetro 100 k lin., se puede también regular 24 V/AC o para 48 V/AC se necesita un potenciómetro 220 k lin. (no están adjuntos)
Modo de trabajo: regulación de fase
Gama de regulación: aprox. 0 - 90%
Capacidad de carga: para cargas óhmicas y inductivas hasta 10 A como máximo (con refrigeración) o 4 A como máximo sin refrigeración adicional, p.ej. motores
de tensión alterna, bombillas, calefacciones, transformadores, etc.
Medidas: aprox. 87 x 60 x 33 mm (con base para fijación)