22 listopada 2026


Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany


Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de


HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M171 - Regulator mocy PWM: 9 - 28 V/DC max. 10 A

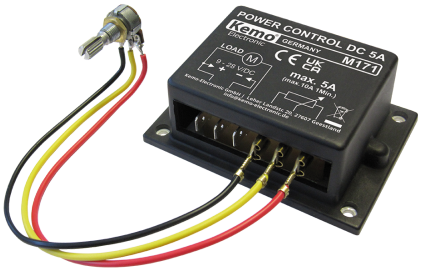



Regulator mocy dla silników prądu stałego, żarówek, grzałek, diod LED z rezystorem szeregowym i.t.d. Dzięki zastosowniu sterowania PWM (regulacja szerokości impulsów) silniki elektryczne pracują dobrze także przy małych obrotach.
Important installation instructions, please note!
Modules from serial no. 06022DI (available > 11/2011) can also be connected to a control voltage of 0 - 5 V/DC.

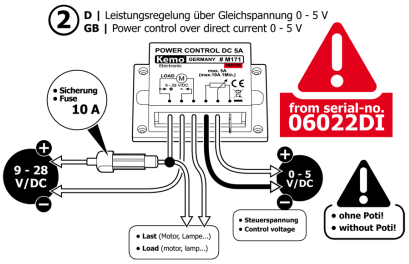

Dane techniczne:
Napięcie pracy: 9 - 28 V/DC
Obciążalność prądowa: 5 A (10 A po umocowaniu modułu na płycie chłodzącej)
Zakres: < 5% - > 95%
Rodzaj regulacji: PWM - regulacja szerokości impulsó w o częstotliwości 10 kHz - 20 kHz
Potencjometr: 4,7 k liniowy w zestawie
Wymiary: ok. 87 x 60 x 33 mm (z zamocowaniem)Dopuszczalne obciążenia: silniki prądu stałego, żarówki, grzałki, diody LED z rezystorem szeregowym o max. poborze prądu do 10 A.

M171

