14. November 2026


Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M071N - Ultraschall-Ungeziefer-Scheuche

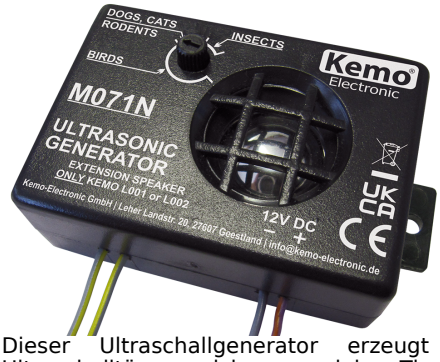



Dieser Ultraschallgenerator erzeugt sirenenartig pulsierende, aggressive Ultraschalltöne, welche von vielen Tieren als äußerst unangenehm empfunden werden und daher weitgehend gemieden werden. Der Generator sollte eingesetzt werden, um Nagetiere, Insekten und Krabbelparasiten, Wild und Vögel usw. fernzuhalten.
Die Frequenz des Generators ist einstellbar zwischen ca. 8 - 40 KHz. Ein Spezial-Lautsprecher mit gewölbter Alu-Kalottenmembran zur besseren Schallverteilung ist eingebaut. Zur Inbetriebnahme ist noch ein stabilisiertes Netzteil 12 V/DC (< 60mA) erforderlich. Wenn größere Räume (> 30m²) beschallt werden sollen, dann können bis zu 4 Stück Zusatzlautsprecher Kemo L001 (Einbaulautsprecher) oder L002 (Wand-Aufbaulautsprecher) angeschlossen werden.
Lieferbares Zubehör:
L001 - Piezo-Trichter-Kalotten-Hochtonlautsprecher
L002 - Piezo-Aufbau-Wandlautsprecher
P5123 - Mini Piezo Hochtonlautsprecher für M094N



Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC (10 - 13,8 V/DC)
Stromaufnahme: ca.< 60 mA
Einstellbare Frequenz: ca. 8 - 40 KHz (± 15%)
Frequenzhub, ca. 2 x pro Sekunde: ca. 2-3 kHz (automatische Frequenzänderung, sirenenartig)
Schalldruck: max. 100 dB (± 15%) (Ultraschall-Geräte sollten einen Schalldruckpegel von über 100 dB(C) haben, um eine Gewöhnung zu vermeiden (Ergebnis ADAC-Test). (Quelle de.wikipedia.org/wiki/Marderabwehr))
Reichweite: >40m bei freiem Blickfeld
Lautsprecher-Öffnungswinkel: max. 140°
Anschlussmöglichkeit von Piezo-Zusatzlautsprechern: max. 4 Stück sind möglich
Funktionsanzeige: blinkende LED
Anschluss: über herausgeführte Kabel
Maße: ca. 72 x 50 x 33 mm (ohne Befestigungslaschen)



M071N

