12 de noviembre de 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany


Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M122 - Interruptor crepuscular 12 V/DC



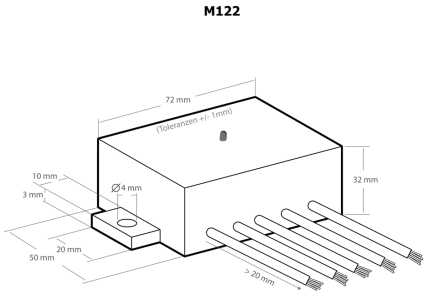

Conecta p.ej. lámparas al anochecer y las desconecta de nuevo a la madrugada (para casas para la fin de semana como suministro de corriente por acumulador, yates de vela, caravanas etc.). Salida de conmutación: relé 1 x CONMUTAR, máx. 3 A. La sensibilidad de la intensidad luminosa se puede cambiar por cubrir el sensor parcial mécanicamente.

La sensibilidad de la intensidad luminosa se puede cambiar por cubrir el sensor parcial mécanicamente.

Connection plan for 12 V load, without external power source

Technical Data:
Tensión de servicio: 12 V / DC (11 - 14 V / DC)
Consumo de energía: aprox. 2 mA / 35 mA (relé off / on)
Contacto de relé: 1 x switch-over, la carga máxima capacidad. 25 V / 3 A
Rango de temperatura: aprox. -15 - +50°C
conmutación Intensidad luminosa-en: ca. 25 lux ±20%
Intensidad luminosa desconexión: aprox. 45 lux ±20%
Cambio de demora: ca. 3 - 4 segundos
Dimensiones: aprox. 72 x 50 x 32 mm (sin eclisas de fijación)