7 de noviembre de 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22


http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M012 - Regulador de motores y lámparas (reductor de luz) 110 / 240 V/AC, 1200 VA



M012

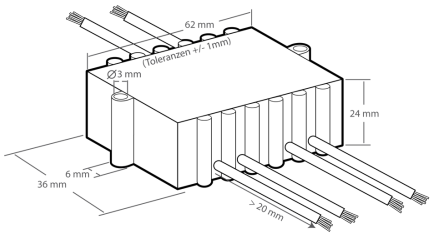

...regula cargas óhmicas o inductivas, como p. ej. calefacciones, taladradoras portátiles, etc. por un potenciómetro. Módulo adicional M150 | Convertidor corriente continua y de impulsos. Al preconectar este módulo, es también posible mandar este módulo reductor de luz M012 con tensiones de control (1 - 5 V/DC o 3 - 12 V/DC o 6 - 24 V/DC) o bien con impulsos TTL (opcionalmente).
Accesorios disponibles: M150 - Convertidor CC y de impulsos

Technical Data:
Tensiones de servicio admisibles: 110 / 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Temperatura de trabajo-gama: aprox. 0ºC a +50ºC
Intensidad de corriente máxima admisible: 6 A (potencia constante: 3 A) :Con 110 V/AC eso corresponde como máximo a 600 vatios o bien en caso de potencia constante 300 vatios o con 240 V/AC como máximo a 1200 vatios o bien en caso de potencia constante 600 vatios.
Régimen permanente: 100% con 3 A o bien 20% (máx. 3 min.) con 6 A
Regulación: por un potenciómetro rotativo conectado firmemente
Cargas: para cargas óhmicas o inductivas
Medidas: approx. 70 x 36 x 23 mm