6 de noviembre de 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22


http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M148A - Controlador de baterías 12 V/DC



M148A

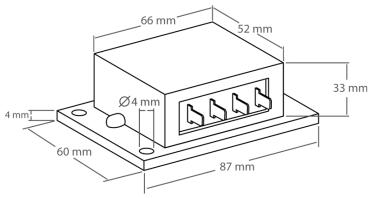

Este protector de acumulador protege su batería de coche contra descarga total por desconectar a tiempo dispositivos consumidores como cajas frigoríficas, calefacciones, radios + televisores, etc. Él se conecta de nuevo automáticamente cuando la tensión normal regresa. La tensión de desconexión es ajustable: aprox. 10,4....13,3 V.
Important installation instructions, please note!

Technical Data:
Tensión de servicio: acumulador 12 V
Potencia de ruptura máxima: 20 A (10 A sin refrigeración, 20 A con refrigeración adicional)
Tensión de desconexión ajustable: aprox. 10,4 - 13,3 V
Tensión de reconexión: aprox. 0,8 V (± 0,3 V) más que la tensión de desconexión ajustada
Elemento de desconexión: Power MOS transistor en la línea negativa
Consumo de electricidad independiente: < 0,7 mA en estado “desconectado”, < 1,6 mA en estado “conectado” (LED se ilumina)
Medidas: aprox. 87 x 60 x 33 mm (con base para fijación)