
Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

B062 - Инфракрасный световой барьер - макс. прибл. 18 м

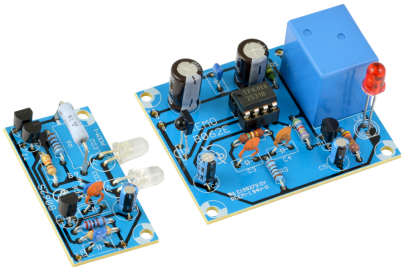

Световой барьер с невидимым инфракрасным светом. В комплект входят передатчик и приемник! Идеально подходит для систем сигнализации, автоматического фотографирования животных, как пульт дистанционного управления для гаражных ворот и т.д. оснащен инфракрасным фильтром для использования в дневное время суток!
Подходящий корпус:
• G026N - Корпус чёрного цвета ок. 72 x 50 x 28 мм
• G027N - Пластиковый корпус чёрного цвета ок. 72 x 50 x 35 мм

Datasheet U2531B

Технические данные:
Рабочее напряжение передатчика: 9 вольт.
Рабочее напряжение приемника: 12 вольт.
Передающая мощность: регулируемая.
Контакты реле: 1 x вкл.
Размеры передатчика: прибл. 23 x 45 мм.
Размеры приемника: прибл. 55 x 44 мм.