

**Kemo Electronic GmbH**


Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M156 - Сенсорный светорегулятор 230 В, 1 Кватт

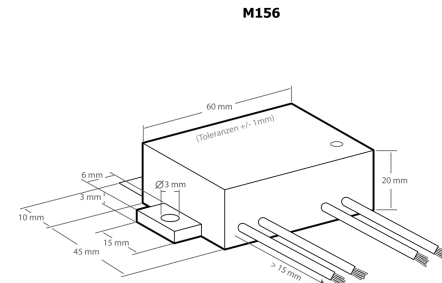

Светорегулятором посредством кнопок или сенсорных контактов можно управлять лампами накаливания или двигателями. При нажатии на кнопку, мощность автоматически увеличивается или уменьшается и останавливается на настроенной величине после прекращения нажатия на кнопку. Выключение регулятора в желаемом положении производится коротким нажатием на кнопку, и после повторного нажатия светорегулятор включается в ранее настроенное положение. Данный модуль можно применить как световой порог с частотой увеличения и уменьшения интенсивности света в диапазоне 5...9 секунд.

Технические данные:

Рабочее напряжение: 220 - 240 Вольт переменного напряжения, 50 - 60 Гц

Допустимая нагрузка: макс. 6 Ампер

Вид допустимой нагрузки: Лампы накаливания, Электродвигатели и другая индуктивная нагрузка, которая регулируется фазовым управлением с номинальным напряжением 220 - 240 Вольт

Управление: с помощью кнопочного выключателя, или сенсорного контакта пальцем (не прикладывается)

Пороговая частота: приблизительно 5 - 9 секунд для 1-го цикла вверх и вниз

Габариты: приблизительно 80 x 56 x 23 мм