Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany


Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369


M158 - Датчик уровня воды 9 - 12 Вольт



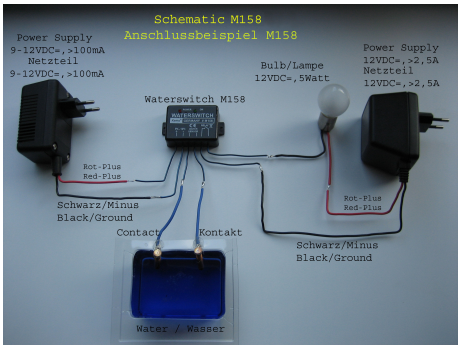

Если 2 контактных вывода модуля опустить в воду, то в модуле включается встроенное рэле. Таким образом можно включить сирену, другое рэле, или нечто подобное.

M158

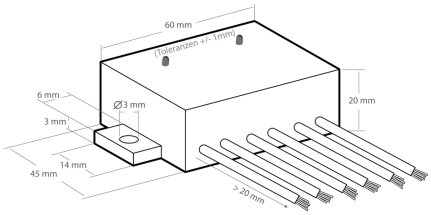

Технические данные:

Рабочее напряжение: 9 Вольт (макс. 12 Вольт), (пожалуйста применяйте только стабилизированный сетевой источник питания)
Потребление тока: При выключенном рэле: < 10 мА. При включенном реле после соприкосновения с водой: < 90 мА в обоих случаях при напряжении 9 Вольт
Допустимая нагрузка рэле: макс. 3 А / 25 Вольт/DC
Индикация посредством светодиодов: „Power“- светодиод для индикации готовности, “On“- светодиод показывает, что рэле включено
Подсоединение: посредством выведенных кабелей
Допустимая длина кабеля для сензора воды: Макс. 5 м нормального кабеля, или макс. 100 м экранированного кабеля, и если экранировка соединена с минусовым полюсом источника напряжения питания
Габариты: приблизительно 60 x 45 x 20 мм (без крепящих планок)