Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22


http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M091A - Модуль фазовой связи для оборудования PLC (Powerline Comunikation)



ANSCHLUSSBEISPIEL | CONNECTION EXAMPLE

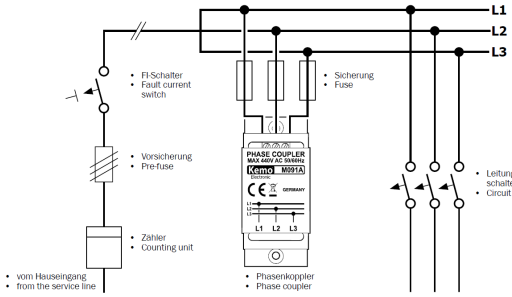

Для DIN Рейку. Телекоммуникационная технология PLC базируется на использовании силовых электросетей для высокоскоростного обмена данными. Модуль M091A емкостно соединяет все 3 фазы домашней электросети между собой, и тем самым обеспечивает возможность передачи электронных данных через электропроводку для Интернета или для локальной вычеслительной сети со скоростью до 650 Мбит/с (в зависимости от состояния электросети). Если PLC сигнал поключен только к одной фазе, модуль фазовой связи соединяет все три фазы таким образом, что этот PLC сигнал становится доступным во всех штепсельных розетках домашней электросети и дает возможность входа в интернет или локальную вычеслительную сеть. Модуль можно так же использовать для двусторонних переговорных устройств, которые используют для передачи сигнала локальную электросеть! Тем самым можно добиться значительного увеличения растояния и качества приема!

Технические данные:
Для электрических сетей с переменным напряжением: 110 Вольт - 440 Вольт
3-ех фазная модификация: 0,5 - 1000 МГц
Для оборудования Powerline: 10 - 650 Мбит/с
Габариты: приблизительно 86 x 36 x 61 мм (без клемм)