



Kemo Electronic GmbH

Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M158 - Датчик уровня воды 9 - 12 Вольт



Если 2 контактных вывода модуля опустить в воду, то в модуле включается встроенное реле. Таким образом можно включить сирену, другое реле, или нечто подобное.

Технические данные:

Рабочее напряжение: 9 Вольт (макс. 12 Вольт), (пожалуйста применяйте только стабилизированный сетевой источник питания)

Потребление тока: При выключенном реле: < 10 мА. При включенном реле после соприкосновения с водой: < 90 мА в обоих случаях при напряжении 9 Вольт


Допустимая нагрузка реле: макс. 3 А / 25 Вольт/DC

Индикация посредством светодиодов: „Power“- светодиод для индикации готовности, „On“- светодиод показывает, что реле включено

Подсоединение: посредством выведенных кабелей

Допустимая длина кабеля для сенсора воды: Макс. 5 м нормального кабеля, или макс. 100 м экранированного кабеля, и если экранировка соединена с минусовым полюсом источника напряжения питания

Габариты: приблизительно 60 x 45 x 20 мм (без крепящих планок)

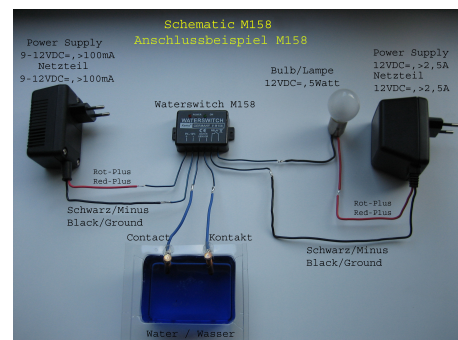

M158

