

**Kemo Electronic GmbH**


Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M079E - РПрерыватель с вета / Переменный прерыватель света 7 - 24 V/DC

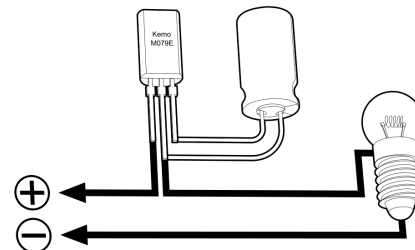

Прерыватель света очень маленького размера, который при использовании лампы накаливания состоит всего лишь из двух небольших электрических компонентов. Схемы электрических соединений для нескольких вариаций прилагаются. Можно подключать также и светодиоды, для которых нужны дополнительные балластные резисторы (не прилагается). Для переменного прерывателя света необходимы 3 дополнительных резистора (не прилагаются), предусмотренные для каждой конфигурации. Эти элементы необходимо припаять паяльником.

Технические данные:

Диапазон рабочего напряжения: ок. 7 - 24 В

Диапазон нагрузки (подсоединяемая ламповая нагрузка): ок. 10 мкА - 1 А

Частота мигания: Ø ок. 1,2 гц (прибл. через каждые 0,8 сек. 1 импульс)

Продолжительность включения на импульс: ок. 50% (ок. 0,4 сек)

Рабочая температура: ок. -20 - + 80°C

Сопротивление срабатывания в реле: ок. 0,08 ом

Корпус электронного реле поворотов: ок. Ø 3,4 x 8 мм

Конденсатор: ок. Ø 6,5 x 12,4 мм

С защитой от коротких замыканий и защитой против переплюсовки