Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22


http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M028N - Регулятор мощности 110 - 240 Вольт~, 4000 VA

M028N



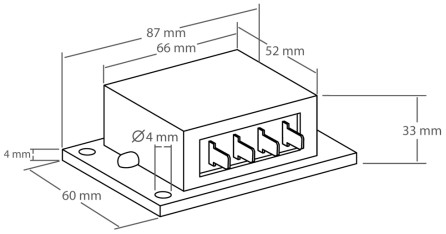

Модуль предназначен для регулировки омической + индуктивной нагру-зки (напр. электродвигатели, отопление и т.д., в случаях, когда возможно воспользоваться регулировкой по фазовой отсечке).
Дополнительный модуль: M150 - Импульсный преобразователь постоянного тока
Если предварительно подключить данный модуль, тогда регулировка модулем M028N может происходить регулировочным напряжением (1 - 5 =Вольт, или 3 - 12 =Вольт, или 6 - 24 =Вольт) или при помощи TTL импульсов (по выбору).

Important installation instructions, please note!

Технические данные:
Рабочее напряжение: 110 - 240 Вольт переменное напряжение
Допустимая нагрузка при напряжении: 110 Вольт макс. 2000 VA и при 240 Вольт макс. 4000 VA
макс. ток: 18 A если модуль прикрепить к радиатору
Без радиатора макс.: 6 A (максимальный пиковый ток 25 A / 10 сек.)
Регулировка: метод фазной регулировки
Подключаемая нагрузка: омическая или индуктивная нагрузка (смотри описание схемы)
Габариты: приблизительно 87 x 60 x 33 мм (вместе с креплением)