Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany


Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M079E - Прерыватель с вета / Переменный прерыватель света 7 - 24 V/DC



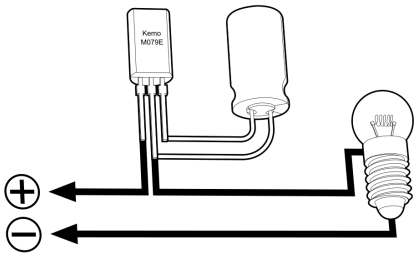

Прерыватель света очень маленького размера, который при использовании лампы накаливания состоит всего лишь из двух небольших электрических компонентов. Схемы электрических соединений для нескольких вариаций прилагаются. Можно подключать также и светодиоды, для которых нужны дополнительные балластные резисторы (не прилагается). Для переменного прерывателя света необходимы 3 дополнительных резистора (не прилагаются), предусмотренные для каждой конфигурации. Эти элементы необходимо припаять паяльником.

Технические данные:
Диапазон рабочего напряжения: ок. 7 - 24 В
Диапазон нагрузки (подсоединяемая ламповая нагрузка): ок. 10 мкА - 1 А
Частота мигания: Ø ок. 1,2 гц (прибл. через каждые 0,8 сек. 1 импульс)
Продолжительность включения на импульс: ок. 50% (ок. 0,4 сек)
Рабочая температура: ок. -20 - + 80°C
Сопротивление срабатывания в реле: ок. 0,08 ом
Корпус электронного реле поворотов: ок. Ø 3,4 x 8 мм
Конденсатор: ок. Ø 6,5 x 12,4 мм
С защитой от коротких замыканий и защитой против переполюсовки