
Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany


Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de


HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M171 - Регулятор мощности для постоянного напряжения то 9 - 28 Вольт макс. 10 А

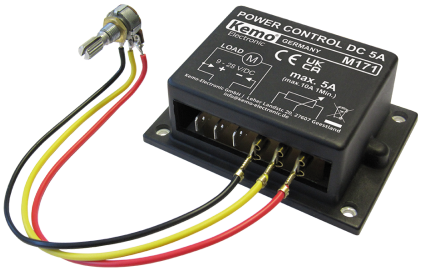



Модуль предназначен для регулировки мощности нагрузок потребляющих постоянный ток (электродвигатели, лампы накаливания, нагревательные приборы, светодиоды с предварительным сопротивлением, и т.д.). Благодаря использованию ШИМ (широтно-импульсная модуляция (PWM)) электромоторы хорошо работают и на малых оборотах.
Important installation instructions, please note!
Модули с серийным номером от 06022DI (поставка > 11/2011) позволяют управление контрольным напряжением 0 - 5 В/DC.

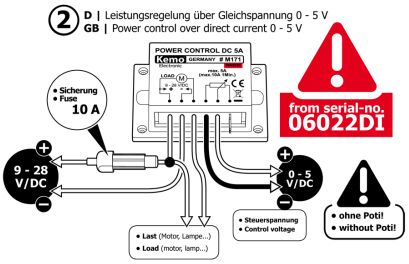

Технические данные:
Рабочее постоянное напряжение: 9 - 28 Вольт
Максимальная нагрузка тока: 5 А или 10 А (если модуль закреплен на радиаторе для охлаждения)
Диапазон регулировки: примерно < 5% - > 95%
Вид регулировки: ШИМ (PWM) – широтно-импульсная модуляция с частотой 10 КГц - 20 КГц
Потенциометр: 4,7 кОм линеарный (прикладывается)
Допустимая нагрузка: электромоторы с постоянным напряжением питания, лампы накаливания, нагревательные приборы, светодиоды с предварительным сопротивлением. Потребление тока до макс. 10 А.
Габариты: примерно 87 x 60 x 33 мм (вместе с креплением)

M171

