Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M188 - Монитор состояния 12 вольтного аккумулятора



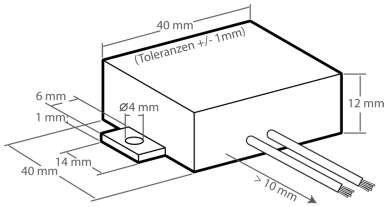

Пятипозиционное показание уровня зарядки 12-ти вольтового аккумулятора при помощи 3-х светодиодов. Прибор дает возможность легко определить состояние зарядки аккумулятора и предотвратить его полную разрядку. Кроме того, проверяется состояние аккумулятора и получает ли он полное зарядное напряжение. (Если монитор во время зарядки подключен к аккумулятору.) Монитор создан для контроля аккумулятора в закрытой, активной цепи. Чрезвычайно низкое потребление тока - менее 4,9 мА!

Технические данные:
Рабочее напряжение: 10,4 - 15,5 Вольт постоянного напряжения
Потребление тока: Ø < 4,9 мА
Индикация: 3 светодиода: Заряжен (зеленый), Слабый (желтый), Разряжен (красный)
Диапазон измерения: (отклонение макс. 5%)
- Красный: < 10,4 Вольт
- Желтый/Красный: 10,5 - 10,8 Вольт
- Желтый: 10,9 - 12,2 Вольт
- Желтый/Зеленый: 12,3 - 12,6 Вольт
- Зеленый: > 12,7 Вольт
Габариты: приблизительно 40 x 40 x 13 мм (без крепящих планок)