



Kemo Electronic GmbH


Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M148-24 - Караульный прибор для батареи 12 или 24 Вольт постоянного напряжения

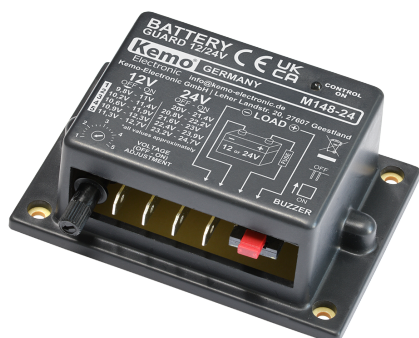

Прибор защищает автобатареи от полного разряда отключением в истинное время от потребителей, напр. холодильных ящиков, отопительных установок и т.д. Прибор автоматически опять подключает потребитель после зарядки автобатареи на нормальный уровень напряжения. Прибор автоматически опознает тип батареи (12 или 24 Вольт).

Технические данные:

Рабочее напряжение: Аккумулятор 12 Вольт или 24 Вольт (модуль автоматически переключается)

Максимальная мощность переключения: 40 А для макс. 10 сек, или 20 А непрерывно, всегда при хорошем проветривании

Напряжение отключения: регулируемое в диапазоне приблизительно 9,8 - 11,3 Вольт для 12 Вольтной батареи, 20 - 23,2 Вольт для 24 Вольтной батареи (Акустический сигнал перед отключением можно деактивировать)

Напряжение повторного включения: приблизительно на 1,2 - 1,6 Вольт больше чем настроенное напряжение отключения

Элемент отключения: Мощный МОП транзистор в плюсовой линии.

Собственное потребление тока: приблизительно <1,2 мА во выключенном состоянии, приблизительно <2,4 мА во включенном состоянии (мигает светодиод)

Габариты: приблизительно. 87 x 60 x 33 мм