Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany


Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M241 - Вибрационный выключатель 12V DCs



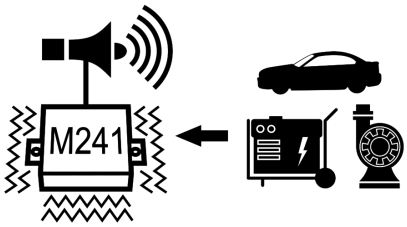

Вибрационный выключатель отключает устройства 12 В при появлении вибраций (например, при возникновении шумов в работе двигателя), и включается с задержкой при простое устройства. Рабочее напряжение: 11 – 15 В. Для устройств с потреблением тока от прибл. 1000 мА имеется индикатор с мигающим светодиодом. Вибрационный выключатель, например, включает звуковой сигнал в случае отключения устройства (например, насоса) и прекращения вибрации, или включает устройство для отпугивания куниц при отсутствии колебаний двигателя и тряски при перевозке, а также парковке транспортного средства.

Технические данные:
Рабочее напряжение: 11 - 15 В постоянного тока
Потребление тока: при вибрации, работе двигателя (светодиод выключен): <прибл. 0,000005A (< 5 µA)
В отключенном состоянии, вибрации отсутствуют (светодиод мигает): < прибл. 0,000008A (< 8 µA)
Макс. ток включения (макс. потребление тока подключенного устройства): 1 A
В отключенном состоянии (вибрации отсутствуют) входное напряжение (11 - 15 В постоянного тока) направляется к выходу, подключенное устройство находится в рабочем положении
Задержка отключения при движении: прибл. 3 секунды (в зависимости от интенсивности вибраций)
Задержка отключения при окончании движения: прибл. 22 секунды
Чувствительность схемы: согласовано с вибрациями одного автомобильного двигателя внутреннего сгорания
Рабочий диапазон температур: прибл. от -20°C до +70°C
Размеры (без крепления): прибл. 60 x 45 x 20 мм