14. November 2026


Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22


http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M040N - Universal Vorverstärker

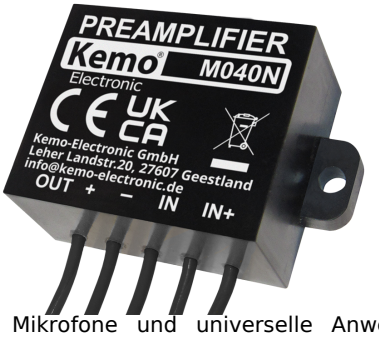


M040N

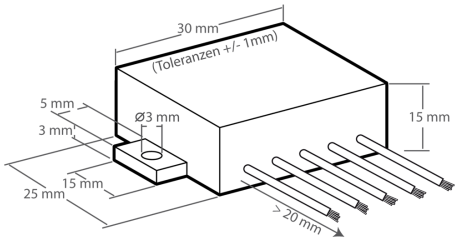


Für Mikrofone und universelle Anwendung. Dieses Mini-Modul wird einfach zwischen einem Leistungsverstärker (z.B. M032N | Verstärker 12 W, universal) und einer schwachen Signalquelle (z.B. Mikrofon) geschaltet.
Lieferbare Zusatzmodule:
M031N - Verstärker 3,5 W, universal
M032N - Verstärker 12 W, universal
M032S - Universal Verstärker 12 W "Plug & Play"
M033N - Verstärker 18 W, universal
M034 - Verstärker 40 W, universal
M034N - Verstärker 40 W
M055 - Stereo Verstärker 3W

Anschluss für dynamische Mikrofone und andere Signalquellen



Anschluss für Elektretmikrofone



Technische Daten:
Betriebsspannung: ca. 9 - 24 V/DC
Frequenzbereich: ca. 20 - 20.000 Hz ±3 dB
Eingangsspannung: ca. 2 - 50 mV
Ausgangsspannung: ca. 0,2 - 5 V
Eingangsimpedanz: ca. 50 kΩ
Ausgangsimpedanz: ca. <1 kΩ
Verstärkung: ca. 40 dB (100 x) ±10%
Verzerrung: <0,02%
Stromaufnahme: <5 mA
Maße: ca. 30 x 25 x 15 mm (ohne Befestigungslaschen)