

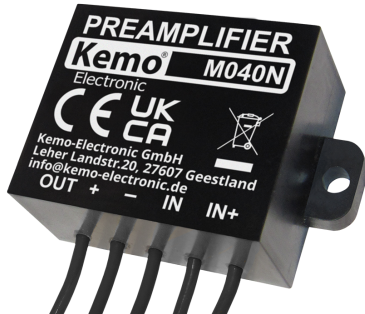
**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic  
 Leher Landstr. 20  
 27607 Geestland  
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
 Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de  
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486  
 UstNr: DE 814 380 369

**M040N - Preamplificador universal**

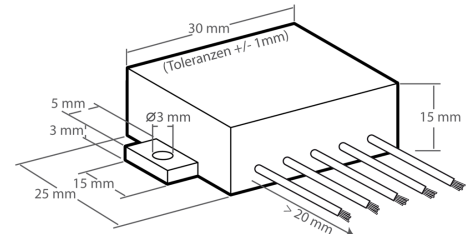
Para micrófonos y aplicación universal. Este módulo mini se conecta simplemente entre un amplificador de potencia (p.ej. M032N | Amplificador 12 W, Universal) y una fuente de señal débil (p.ej. micrófono).

Accesorio disponible:


- M031N - Amplificador 3,5 W, Universal
- M032N - Amplificador universal 12 W
- M032S - Amplificador Universal 12 W "Plug & Play"
- M033N - Universal amplificador 18 W
- M034 - Amplificador universal 40 W
- M034N - Amplificador Universal 40 vatios
- M055 - Amplificador estéreo 3 W

**Technical Data:**

Tensión de servicio: aprox. 9 - 24 V/DC  
 Rango de frecuencia: aprox. 20 - 20.000 Hz  $\pm 3$  dB  
 Tensión de entrada: aprox. 2 - 50 mV  
 Tensión de salida: aprox. 0,2 - 5 V  
 Impedancia de entrada: aprox. 50 k $\Omega$   
 Impedancia de salida: aprox. <1 k $\Omega$   
 Amplificación: aprox. 40 dB (100 x)  $\pm 10\%$   
 Distorsión: <0,02%  
 Absorción de corriente: <5 mA  
 Medidas: aprox. 30 x 25 x 15 mm (sin eclisas de fijación)

**M040N**

Anschluss für dynamische Mikrofone  
 und andere Signalquellen



Anschluss für Elektretmikrofone

