26 de noviembre de 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M040N - Preamplificador universal

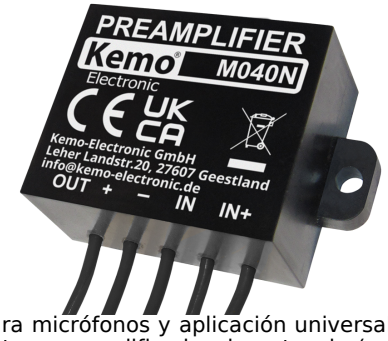

M040N

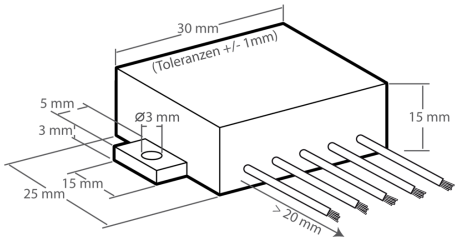

Para micrófonos y aplicación universal. Este módulo mini se conecta simplemente entre un amplificador de potencia (p.ej. M032N | Amplificador 12 W, Universal) y una fuente de señal débil (p.ej. micrófono).
Accesorio disponible:
M031N - Amplificador 3,5 W, Universal
M032N - Amplificador universal 12 W
M032S - Amplificador Universal 12 W “Plug & Play”
M033N - Universal amplificador 18 W
M034 - Amplificador universal 40 W
M034N - Amplificador Universal 40 vatios
M055 - Amplificador estéreo 3 W

Anschluss für dynamische Mikrofone und andere Signalquellen



Anschluss für Elektretmikrofone



Technical Data:
Tensión de servicio: aprox. 9 - 24 V/DC
Rango de frecuencia: aprox. 20 - 20.000 Hz ±3 dB
Tensión de entrada: aprox. 2 - 50 mV
Tensión de salida: aprox. 0,2 - 5 V
Impedancia de entrada: aprox. 50 kΩ
Impedancia de salida: aprox. <1 kΩ
Amplificación: aprox. 40 dB (100 x) ±10%
Distorsión: <0,02%
Absorción de corriente: <5 mA
Medidas: aprox. 30 x 25 x 15 mm (sin eclisas de fijación)