


M040N - Uniwersalny wzmacniacz wstępny

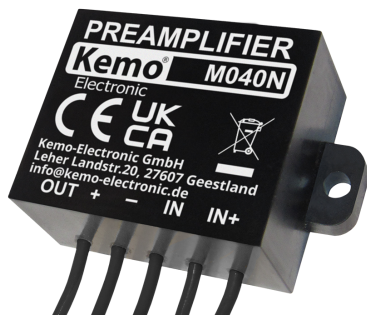

Do mikrofonów i zastosowań uniwersalnych. Ten mini-moduł jest po prostu włączany pomiędzy wzmacniaczem mocy (np. Kemo „M032N | wzmacniacz 12 W, uniwersalny”) a słabym źródłem sygnału (np. mikrofon).


Available accessory:

- M031N - Wzmacniacz 3,5 W, uniwersalny
- M032N - Universal amplifier 12 W
- M032S - Wzmacniacz uniwersalny 12 W "Plug & Play"
- M033N - Wzmacniacz 18 W, uniwersalny
- M034 - Wzmacniacz 40 W, uniwersalny
- M034N - Wzmacniacz 40 W
- M055 - Stereo amplifier 3 W


Dane techniczne:

Napięcie robocze: około 9 - 24 V/DC
 Zakres częstotliwości: około 20 - 20.000 Hz ± 3 dB
 Napięcie wejściowe: około 2 - 50 mV
 Napięcie wyjściowe: około 0,2 - 5 V
 Impedancja wejściowa: około 50 k Ω
 Impedancja wyjściowa: <1 k Ω
 Wzmocnienie: około 40 dB (100 x) $\pm 10\%$
 Zniekształcenie: <0,02%
 Pobór prądu: <2 mA
 Wymiary: około 30 x 25 x 15 mm (bez końcówek mocujących)

M040N

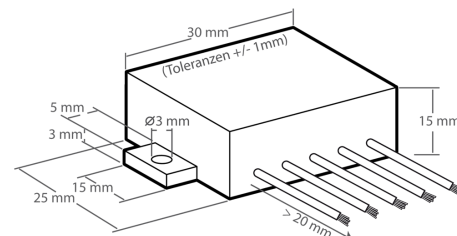

Anschluss für dynamische Mikrofone
und andere Signalquellen



Anschluss für Elektretmikrofone

