
Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22


http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369


M174 - Солнечный регулятор зарядки для двух аккумуляторов 16 А

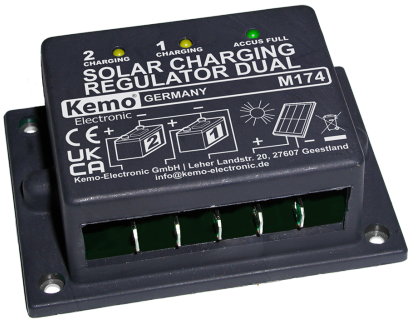

M174

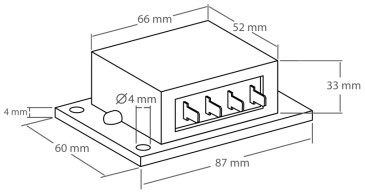

Данное зарядное устройство включается между солнечной батареей и одним или двумя аккумуляторами, для предотвращения их перезарядки. Если к прибору подключены два аккумулятора, то они будут заряжаться независимо друг от друга. Аккумулятор с наименьшим напряжением будет получать больше тока зарядки чем другой аккумулятор. Модуль снабжен светодиодными индикаторами и обладает высокой мощностью зарядки: макс. 2 x 8 A или 1 x 16 A.
Important installation instructions, please note!

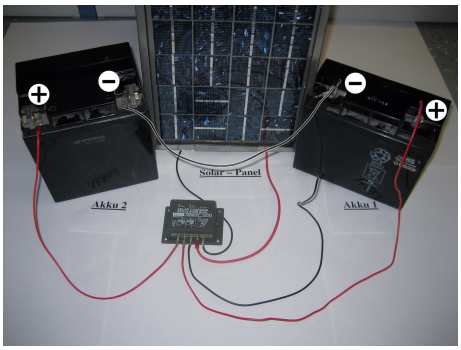

Технические данные:
Входное напряжение: солнечная батарея 15 - 30 Вольт–напряжение без нагрузки, 12 Вольт–номинальное напряжение
Макс. зарядный ток: 16 А вместе (2 аккумулятора, каждый макс. 8 А, или 16 А для 1–го аккумулятора подключенного параллельно на оба выхода
Подключение: 1 или 2 аккумулятора 12 Вольт. Если подключен только один аккумулятор, тогда необходимо оба выхода модуля (1 + 2) параллельно (одновременно) подключить к его плюсовому полюсу
Индикация: По одному индикатору для каждого выхода: „Происходит зарядка аккумулятора“ и один индикатор: „Полная зарядка всех аккумуляторов“
Охлаждение: Для токов > 4 А необходимо металлическую поверхность модуля прикрепить к радиатору с общей площадью не менее 300 квадратных см
Предохранитель: Необходимо применить предохранитель F16 A (не прикладывается)
Напряжение включения: напряжение аккумулятора ниже < 12,9 Вольт (± 7%)
Напряжение выключения: напряжение аккумулятора примерно 14,2 Вольт (± 7%)
Собственное потребление тока (потребление тока от аккумулятора): < 2 мА
Нет ни какой утечки тока от аккумулятора к солнечной батарее: (не требуется дополнительного диода)
Габариты: приблизительно 87 x 60 x 33 мм (вместе с креплением)