
Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany


Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369


M015N - Преобразователь постоянного н апряжения

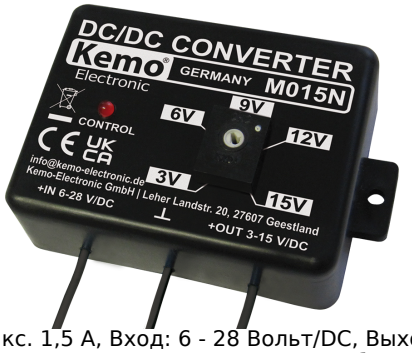



M015N

макс. 1,5 A, Вход: 6 - 28 Вольт/DC, Выход: 3 - 15 Вольт/DC
Входное напряжение должно быть не менее чем на 3 Вольта выше регулируемого выходного напряжения. Регулируемое выходное напряжение является стабильным и устойчевым к короткому замыканию. Модуль расчитан для питания приборов с малым напряжением от автомобильных аккумуляторов напряжением 12 Вольт или 24 Вольт или от блоков питания.

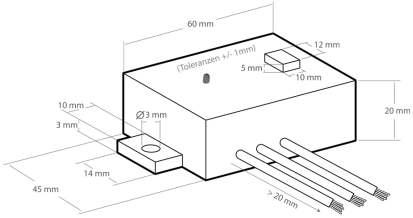

Технические данные:
Входное напряжение: Постоянное 6 - 28 Вольт
Регулируемое выходное напряжение: 3 - 15 Вольт (стабилизированное электронным способом)
Примечание: Входное напряжения должно быть больше регулироемого выходного напряжения минимум на 3 Вольта
Максимальный ток выхода: 1,5 A
Максимальная мощность нагрузки: приблизительно 3 Ватта без радиатора, или с радиатором приблизительно 10 Ватт (к поставке не прикладывается)
Габариты: приблизительно 60 x 45 x 20 мм (без бокового крепления)