**Kemo Electronic GmbH**
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

# M040N - Универсальный предварительный усилитель




**M040N**

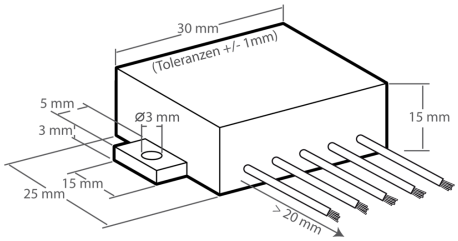


для микрофонов и для универсального применения. Настоящий минимодуль подключается между последнюю степень усиления сигнала (напр. M032N | Усилитель 12 Ватт, Универсальный) и источник слабого сигнала (напр. микрофон).
M031N - Усилитель 3,5 Ватт, Универсальный
M032N - Универсальный усилитель 12 Ватт
M032S - Универсальный усилитель 12 Ватт "Plug & Play"
M033N - Универсальный усилитель 18 Ватт
M034 - Универсальный усилитель 40 Ватт
M034N - Усилитель 40 Ватт
M055 - Стерео–усилитель 3 Ватта

Anschluss für dynamische Mikrofone und andere Signalquellen




Anschluss für Elektretmikrofone




**Технические данные:**
Напряжение питания: приблизительно 9 - 24 В/DC
Частотный диапазон: приблизительно 20 - 20.000 Гц ±3 dB
Входное напряжение: приблизительно 2 - 50 мВ
Выходное напряжение: приблизительно 0,2 - 5 В
Входное сопротивление: приблизительно 50 kΩ
Выходное сопротивление: приблизительно <1 kΩ
Коэффициент усиления: приблизительно 40 дБ (100 x) ±10%
Искажение звука: <0,02%
Потребление тока: <5 мА
Габариты: приблизительно 30 x 25 x 15 мм (без крепящих планок)