



Kemo Electronic GmbH


Mato Vukovic  
 Leher Landstr. 20  
 27607 Geestland  
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
 Fax: +49 4743 9338-22


http://www.kemo-electronic.de  
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486  
 UstNr: DE 814 380 369

## M040N - Универсальный предварительный усилитель

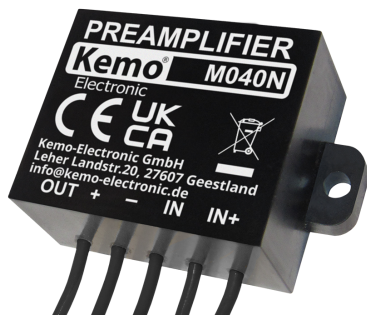

M040N

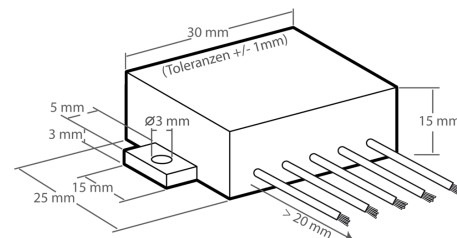


для микрофонов и для универсального применения. Настоящий минимодуль подключается между последнюю степень усиления сигнала (напр. M032N | Усилитель 12 Ватт, Универсальный) и источник слабого сигнала (напр. микрофон).

- M031N - Усилитель 3,5 Ватт, Универсальный
- M032N - Универсальный усилитель 12 Ватт
- M032S - Универсальный усилитель 12 Ватт "Plug & Play"
- M033N - Универсальный усилитель 18 Ватт
- M034 - Универсальный усилитель 40 Ватт
- M034N - Усилитель 40 Ватт
- M055 - Stereo-усилитель 3 Ватта

### Технические данные:

Напряжение питания: приблизительно 9 - 24 В/DC  
 Частотный диапазон: приблизительно 20 - 20.000 Гц  $\pm 3$  dB  
 Входное напряжение: приблизительно 2 - 50 мВ  
 Выходное напряжение: приблизительно 0,2 - 5 В  
 Входное сопротивление: приблизительно 50 k $\Omega$   
 Выходное сопротивление: приблизительно <1 k $\Omega$   
 Коэффициент усиления: приблизительно 40 дБ (100 x)  $\pm 10\%$   
 Искажение звука: <0,02%  
 Потребление тока: <5 мА  
 Габариты: приблизительно 30 x 25 x 15 мм (без крепящих планок)

Anschluss für dynamische Mikrofone  
und andere Signalquellen

Anschluss für Elektretmikrofone

