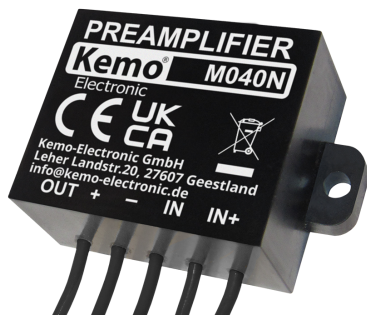


M040N - Универсальный предварительный усилитель



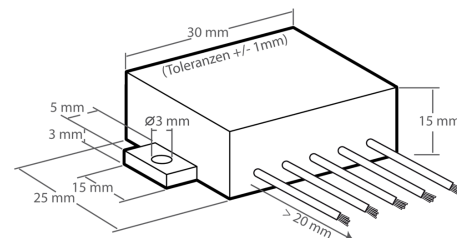

для микрофонов и для универсального применения. Настоящий минимодуль подключается между последнюю степень усиления сигнала (напр. M032N | Усилитель 12 Ватт, Универсальный) и источник слабого сигнала (напр. микрофон).

- M031N - Усилитель 3,5 Ватт, Универсальный
- M032N - Универсальный усилитель 12 Ватт
- M032S - Универсальный усилитель 12 Ватт "Plug & Play"
- M033N - Универсальный усилитель 18 Ватт
- M034 - Универсальный усилитель 40 Ватт
- M034N - Усилитель 40 Ватт
- M055 - Stereo-усилитель 3 Ватта

Технические данные:

Напряжение питания: приблизительно 9 - 24 В/DC
 Частотный диапазон: приблизительно 20 - 20.000 Гц ± 3 dB
 Входное напряжение: приблизительно 2 - 50 мВ
 Выходное напряжение: приблизительно 0,2 - 5 В
 Входное сопротивление: приблизительно 50 k Ω
 Выходное сопротивление: приблизительно <1 k Ω
 Коэффициент усиления: приблизительно 40 дБ (100 x) $\pm 10\%$
 Искажение звука: <0,02%
 Потребление тока: <5 мА
 Габариты: приблизительно 30 x 25 x 15 мм (без крепящих планок)

M040N

Anschluss für dynamische Mikrofone
und andere Signalquellen

Anschluss für Elektretmikrofone

