14. November 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22


http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de


HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M055 - Stereo Verstärker 3W



M055

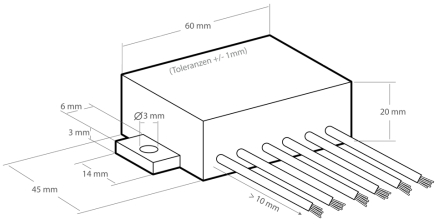



Dieser Universal-Stereo-Verstärker ist rüttelfest und wasserdicht vergossen. Die Betriebsspannung sollte in der Regel 9 V betragen (max. 10 V). Er eignet sich für viele Anwendungen, u.a. auch als leistungsfähiger „Nachbrenner“ für Stereo-Walkmans. Dann können an Ihrem Walkman auch Lautsprecher angeschlossen werden.
Lieferbares Zusatzmodul:
M040N - Universal Vorverstärker (für Stereobetrieb sind 2 Stück erforderlich)
M237 - Stereo-Vorverstärker

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 - 10 V/DC
Ausgangsleistung: max. 3 W Musikleistung (2 x 1,5 W)
Lautsprecheranschluss: 8 - 32 Ohm
Eingangsempfindlichkeit: < 100 mV
Frequenzgang: ca. 20 - 20.000 Hz
Maße: ca. 60 x 45 x 20 mm (ohne Befestigungslaschen)