

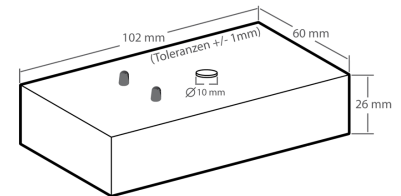
**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic  
 Leher Landstr. 20  
 27607 Geestland  
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>  
 email: [info@kemo-electronic.de](mailto:info@kemo-electronic.de)

HR.Nr. HRB 111 486  
 UstNr: DE 814 380 369

**M128N - HF Detektor (Mini-Spion-Finder)****M128N**

Mit diesem Suchgerät können Abhörsender, die im Raum, im Computer oder im Telefon aktiv sind, geortet werden. Damit ist es möglich, versteckte Abhörsender (Wanzen, Minispione) zu finden.

Das Gerät reagiert auf Abhörsender mit Sendefrequenzen von ca. 30 MHz - 3,6 GHz und bei Wanzen mit üblichen Sendeleistungen.

Anzeige: 1 x LED für die Einschaltkontrolle, 1 LED für die Empfangsanzeige für einen Sender (je näher man dem Sender kommt, desto schneller blinkt diese LED auf). Zum Betrieb ist eine 9 V/DC Blockbatterie erforderlich.

**Technische Daten:**

Betriebsspannung: 9 V/DC Blockbatterie

Stromaufnahme: < 15 mA

Frequenzbereich: ca. 30 MHz - 3,6 GHz

Anzeige: LED

Maße: ca. 102 x 61 x 26 mm

