14. November 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany


Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

FG028 - Weidezaungerät ca. 8000 V



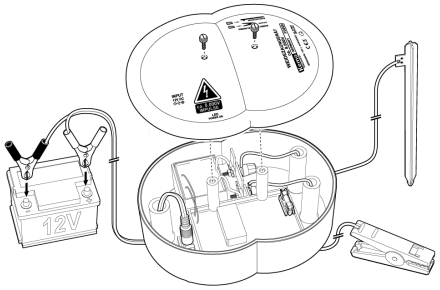

Impuls ca. 310 mJ, 12 V Betriebsspannung (Akku) Für Weiden mit größeren Tieren (z.B. Pferde) mit Zaunlängen bis ca. 5 km (ohne Bewuchs). Alle Anschlüsse sind innenliegend, dadurch gut geschützt (die Kabel werden durch Kanäle in das Innere des Gehäuses geführt). Eingebauter Tiefentladeschutz für den 12 V Akku. Sehr geringe Stromaufnahme (Ø ca. 45 mA). Anschlusskabel für einen Autoakku (Akku wird nicht mitgeliefert) mit einer Kabellänge von ca. 1,8 m mit 2 Anschlussklemmen liegt bei. Anschlusskabel mit Klemme für den Weidezaun liegt auch bei.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC (Autoakku oder Steckernetzteil)
Stromaufnahme: Ø ca. 45 mA
Batterie-Tiefentladeschutz: Automatische Abschaltung bei <8,4 V Akkuspannung
Betriebsanzeige: Blinkende LED
Ausgangsspannung: max. ca. 8000 V / ca. 310 mJ
Hochspannungs-Impulsfolge: ca. 2 Sek.
Maße: ca. 207 x 158 x 93 mm