


**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic  
 Leher Landstr. 20  
 27607 Geestland  
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
 Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de  
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486  
 UstNr: DE 814 380 369

**M011N - Luz en marcha 4-canales 230 V/AC**

Esta luz en marcha hace relucir 4 lámparas o grupos de lámparas sucesivamente en intervalos regulares y las hace apagar de nuevo. La velocidad de marcha es ajustable: aprox. 20...200 ciclos por minuto. Para bombillas de hasta 300 vatios por canal máximo (potencia máxima total: 1200 W). Dependiendo de la conexión, el módulo se puede utilizar para aplicaciones diferentes. Para publicidad luminosa en escaparates, en puestos de exposición, en discotecas, para cuartos de fiesta o alarmas luminosas en zonas de peligro.

**Technical Data:**

Tension de Servicio: 230 V/AC

Canales: 4


Carga por canal: min. 25 W, max. 300 W

: Para bombillas de hasta 300 W por canal máximo

potencia máxima total: 1200 W

Velocidad: ajustable, aprox. 20 - 200 ciclos por minuto

Dimensiones: aprox. 120 x 70 x 50 mm

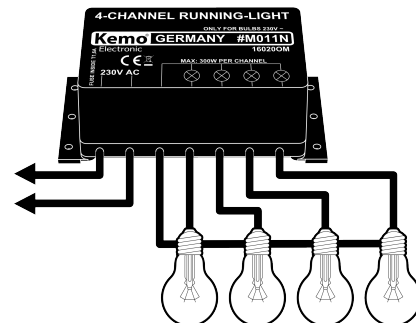

M011N

