17 de noviembre de 2026

**Kemo Electronic GmbH**
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany


Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

# M157 - Módulo anti Martas

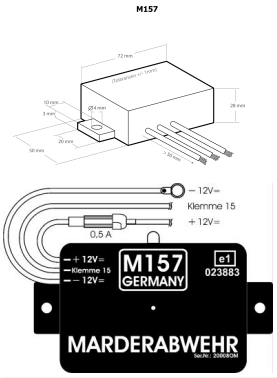


Ahuyenta a las martas lejos de los coches, garajes, etc. con explosiones de tono agudos y altos (aprox. 12 kHz). Extremadamente bajo consumo de corriente: < 0.0012 un (0.015 W). Activación automática en aparcamiento de coches.

**Technical Data:**
Voltaje de funcionamiento: 11-15 V/DC
Operación de la pantalla: LED en la parte superior del dispositivo
Consumo de corriente: aprox. 1,2 mA (± 20%)
Frecuencia: aprox. 12 kHz (± 10%)
Presión acústica: máx 85 dB (± 25%)
Frecuencia de pulso: aprox. 10 segundos encendido, luego un intervalo de 10 segundos (± 20%)
Fusible en el portafusibles: F 0,5 A
Funcionamiento temperatura rango: aprox. 25 ° C a + 70 ° C
Homologación por el Federal Motor Transport Authority número: e1 * 72/245 * 2006/28 * 3884 * 03
Dimensiones: aprox. 91 x 50 x 28 mm (con correas de montaje)













