



Kemo Electronic GmbH


Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M240 - Regulator Mocy 230 V/AC, 10 A, wielofunkcyjny

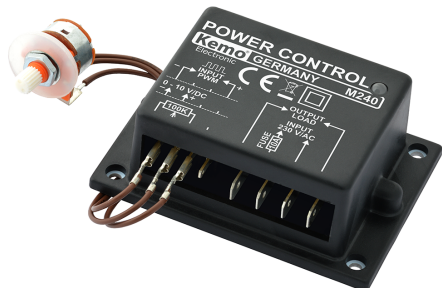

Regulator mocy dla odbiorników 230 V/AC takich jak silniki, lampy, itp. Regulator jest odporny na przeciążenie i może być regulowany potencjometrem (100 k, liniowym), napięciem stałym (0 - 10 V) DC lub sygnałem PWM (0 - 100%, 100 - 10.000 Hz).

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 220 - 230 V/AC 50-60 Hz

Max. podłączane obciążenie: 10 A (2.300W)

Rodzaj regulacji: regulacja fazowa

Załączenie: miękki start/ Softstart

Wskazania stanów pracy: 2- kolorowa dioda LED. Gotowość do pracy - kolor zielony, przeciążenie - kolor czerwony.

Sposoby regulacji: przy pomocy potencjometru 100 k liniowy, lub napięciem sterującym 0 - 10 V/DC lub

sygnałem PWM 3 - 24 V, częstotliwość między 100 - 10.000 Hz

Wejście sterujące jest całkowicie odizolowane od obwodu regulacji

Podłączenia: styki kontaktowe płaskie 6,3mm lub 2,8 mm

Wymiary: ok. 87 x 60 x 33 mm