Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22


http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M013N - Ночной включатель (выключатель) 240 Вольт



M013N

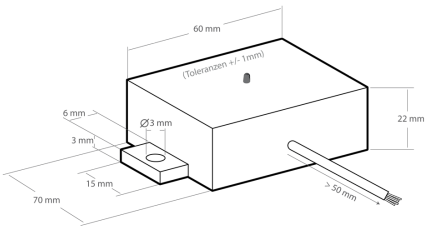

Данное устройство автоматически включает при наступлении темноты (посредством встроенного реле) напр. лампы или другие потребители и на рассвете их опять выключает. Модуль может работать также в обратном режиме: на рассвете включает потребители (напр. рекламные панели, фонтаны, и.т.д.), а при наступлении темноты их выключает. Модуль может включать нагрузку до 3 А.

Технические данные:
Рабочие напряжение: 210 - 240 Вольт переменного напряжения
Потрребляемый ток: 40 mA
Контакты реле: 1 x переключаемые Макс. 3 А
Включение: 10 Люкс ± 50%
Выключения: 60 Люкс ± 50%
Реакция Задержки: 30 сек ± 50%
условия рабочей температуры: около -15°C - +40°C
Размер: приблизительно 70 x 60 x 23 мм