Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany


Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M186 - Прибор защищающий автомобиль от куниц 12 Вольт



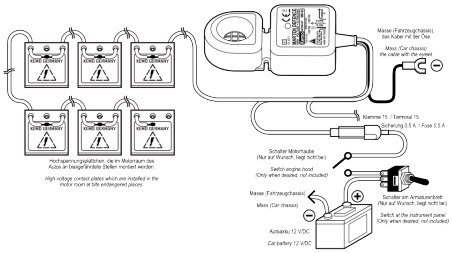

Отпугивает куницу при помощи высокого постоянного напряжения (примерно 200 - 300 В) на контактных передвижных пластинах, прикасаясь к которым куница получает электрошок (слабые импульсы тока, которые куницу только отпугивают и не убивают), а так же прибор оснащен мощным ультразвуковым излучателем который излучает пульсирующий сигнал. Минимальное потребление тока (< 0,005 А), автоматическое отключение если напряжение аккумулятора падает до уровня 11,5 В (не допускает полную разрядку аккумулятора у на долгое время припаркованных автомобилей).

Доступные аксессуары:
Z115 - «Земля» Коврик для электрошоковых устройств

Технические данные:
Рабочее напряжение: 12 - 15 Вольт (Автомобильный аккумулятор)
Среднее потребление тока: < 5 мА
Автоматическое отключение: если напряжение аккумулятора упадет до уровня < 11,5 Вольт (± 5%)
Выходное напряжение: приблизительно 200 - 300 Вольт/DC
Частота ультразвука: приблизительно 22 kГц ± 10%
Звуковое давление: макс. приблизительно 100 дБ ± 15%
Угол излучения ультразвука: приблизительно 150 градусов
Громкоговоритель: Корпусное акустическое устройство, у которого верхняя поверхность корпуса вибрирует (водонепроницаемое)
Диапазон температуры: приблизительно –25 - +80 градусов Цельсия
Показатель работы: мигающий светодиод (приблизительно каждых 5 - 12 сек)
Длина кабеля высокого напряжения: прибл. 1 x 4 м (± 10%)
Предохранитель в держателе: 500 мА
Контактные пластины высокого напряжения: 6 шт. передвигающиеся, каждая приблизительно 40 x 40 x 1,5 мм
Габариты основного прибора: приблизительно 125 x 70 x 31 мм (без кабельной подводки + LED). Разрешается эксплуатация в автомобилях с CAN-Bus. Кабель для зажима 15: При подключении этого кабеля к «Плюсу» прибор отключается. Если данный кабель подключен к „МИНУСУ“ или вообще не подключен, прибор включается.