25 de noviembre de 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

B062 - Barrera de luz - máx. aprox. 18 m

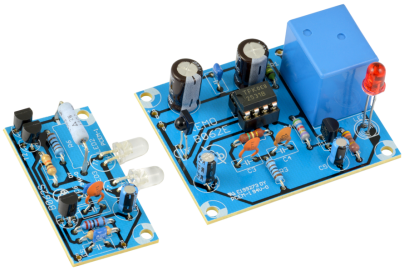

Barrera de luz con rayo de luz infrarrojo invisible.¡Completo con emisor y receptor!

Ideal para sistemas de alarma, fotos automáticos de animales, telemando para la puerta del garaje etc. ¡Con filtro infrarrojo instalado para el funcionamiento durante el día!

cajas pertinente:
• G026N - Caja de plástico, negra aprox. 72 x 50 x 28 mm
• G027N - Caja de plástico, negra aprox. 72 x 50 x 35 mm

Datasheet U2531B

Technical Data:
Tensión de servicio transmisor: 9 V/DC
Tensión de servicio receptor: 12 V/DC
Contactos de los relés: 1 de x, máx. 25 V / 3 A
Dimensiones de la placa de transmisión: aprox. 24 x 45 mm
Dimensiones de la placa del receptor: aprox. 55 x 45 mm