18 de noviembre de 2026


Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany


Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de


HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

B197 - Tarjeta de relé 12 V/DC

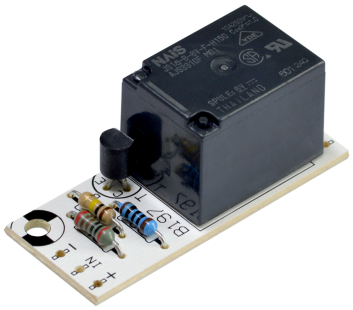

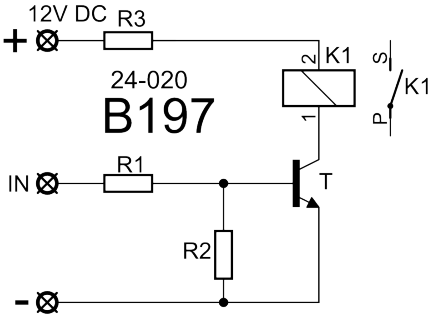

Esta tarjeta de relé podrá ser activada con señales débiles a partir de aprox. 5 mA y conectará entonces un relé con un contacto de corriente de alta intensidad de 3 A. Magnífico como amplificador de conexión para otros kits, que muestren como salida solamente un diodo luminoso y deben conectar a través del contacto de relé diferentes dispositivos o máquinas.
Caja pertinente: G027N - Caja de plástico, negra aprox. 72 x 50 x 35 mm

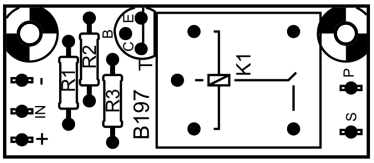

Technical Data:
Tensión de servicio: 12 V/DC
Toma de corriente: < 80 mA
Capacidad de carga del contacto: 3 A / 30 V
Contacto: 1 x conectar
Sensibilidad: < 5 mA
Placa de circuito impreso: aprox. 44 x 18 mm

