6 de noviembre de 2026


Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

E014 - Placa experimental retículo de puntos

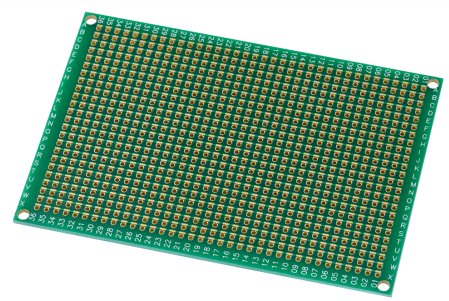

Tablero experimental en medio euro, doble faz, dorado flash (mejor para soldar "sin plomo").
Cada punto de contacto (orificio) se puede conectar opcionalmente al trazado de la tira adyacente con un puente de soldadura. En el tablero, estos conductores de banda se extienden horizontalmente por un lado y verticalmente por el otro lado. Esto permite conexiones simples entre los agujeros individuales.
FR4 fiberglass laminate

Technical Data:
Cubierta de cobre de doble cara de aprox. 35 µm
Material: FR4 fiberglass laminate
Distancia entre orificios: 2,54 mm
Orificios: Ø approx. 1 mm
Espesor: aprox. 1.5 mm
Dimensiones: aprox. 100 x 70 mm