



Kemo Electronic GmbH


Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

B062 - Инфракрасный световой барьер - макс. пригл. 18 м

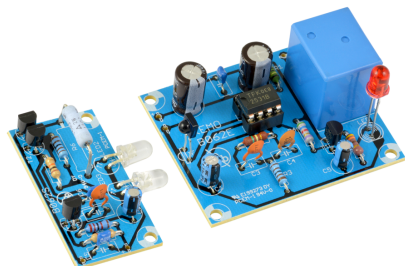

Световой барьер с невидимым инфракрасным светом. В комплект входят передатчик и приемник! Идеально подходит для систем сигнализации, автоматического фотографирования животных, как пульт дистанционного управления для гаражных ворот и т.д. оснащен инфракрасным фильтром для использования в дневное время суток!

Подходящий корпус:

- G026N - Корпус чёрного цвета ок. 72 x 50 x 28 мм
- G027N - Пластиковый корпус чёрного цвета ок. 72 x 50 x 35 мм

Datasheet U2531B

Технические данные:

Рабочее напряжение передатчика: 9 вольт.

Рабочее напряжение приемника: 12 вольт.

Передающая мощность: регулируемая.

Контакты реле: 1 x вкл.

Размеры передатчика: пригл. 23 x 45 мм.

Размеры приемника: пригл. 55 x 44 мм.