



Kemo Electronic GmbH


Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

FG028 - Электроструйный ок. 8000 Вольт

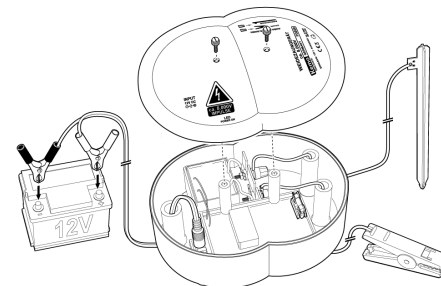

Импульс ок. 310 мДж, Рабочее напряжение 12 В (аккумулятор) Для пастбищ с выпасом больших животных (напр., лошадей) с длиной изгороди прикл. до 5 км (без растительности). Все соединения находятся внутри прибора, благодаря чему хорошо защищены (кабель проложен по каналам вовнутрь корпуса). Вмонтирована защита от полной разрядки для 12-ти вольтового аккумулятора. Очень малое потребление электроэнергии (Ø ок. 45 мА). Соединительный кабель для автомобильного аккумулятора (аккумулятор не входит в поставку) длиной ок. 1,8 м с 2 соединительными клеммами прилагается. Соединительный кабель с клеммой для пастбищной изгороди также прилагается.

Технические данные:

Постоянное рабочее напряжение: 12 Вольт (автомобильный аккумулятор или сетевой блок питания)

Потребление электроэнергии: Ø ок. 45 мА

Защита батареи от полной разрядки: автоматическое отключение при напряжении аккумулятора <8,4 Вольт

Индикация рабочего состояния: мигающий светодиодный индикатор

Исходящее напряжение: макс. ок. 8000 Вольт / ок. 310 мДж

Последовательность высоковольтных импульсов: ок. 2 сек.

Габариты: ок. 207 x 158 x 93 мм